


14 years
World No.1*

JACK

1906GPA


Unione elastici automatica

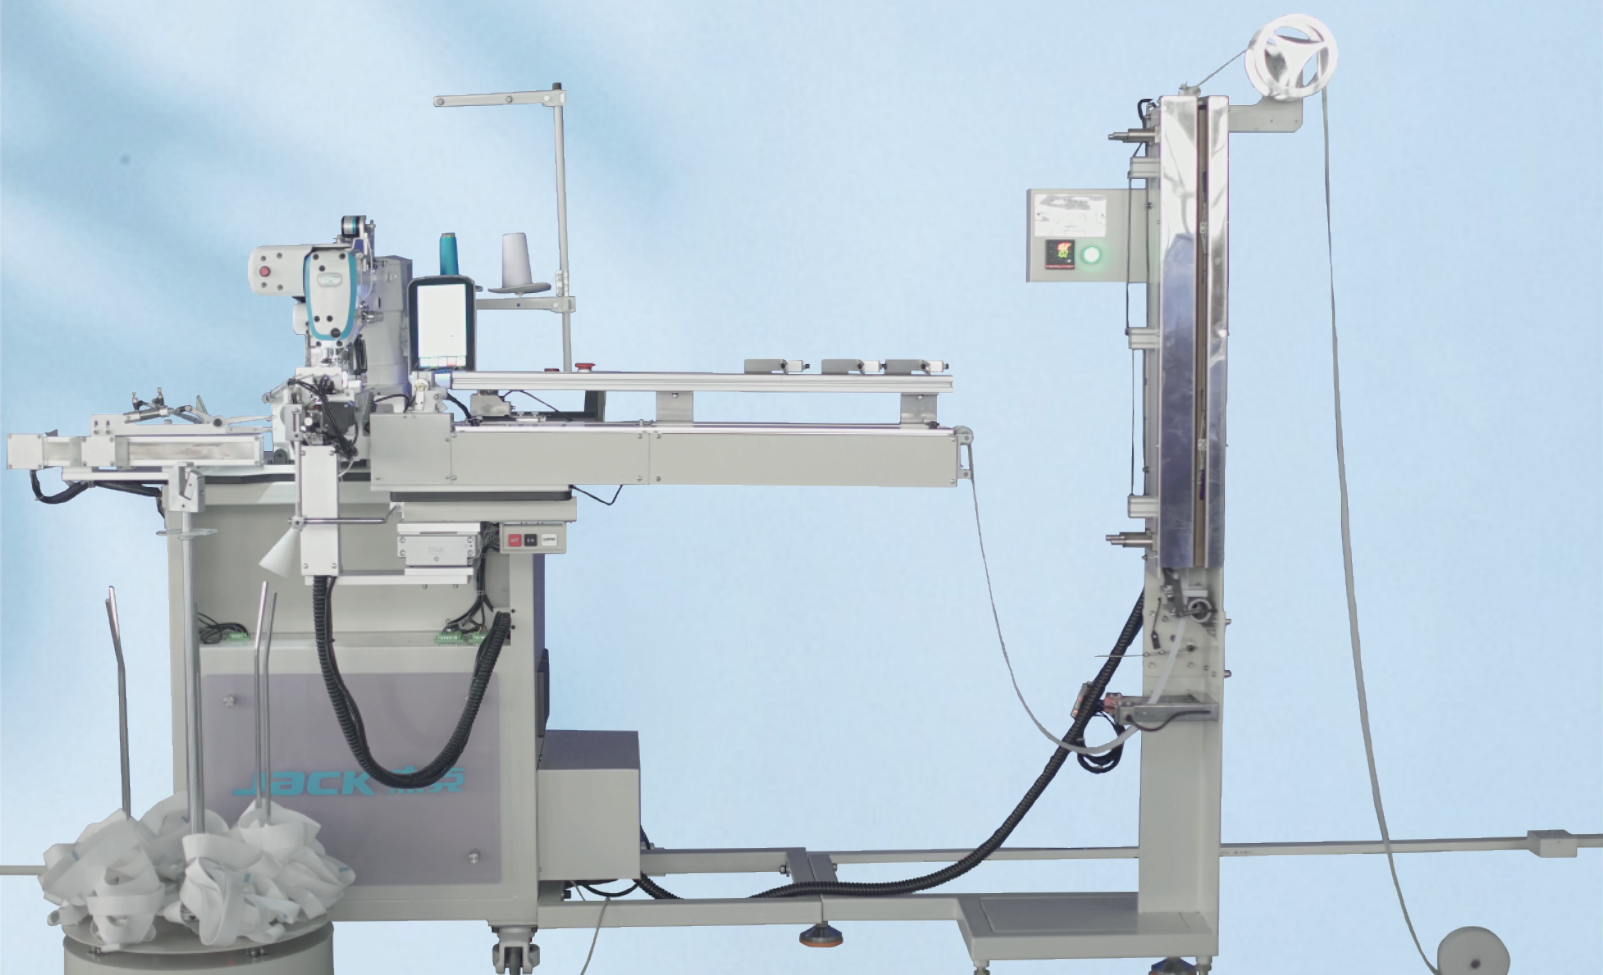



Alimentazione e Stiro

L'alimentazione dell'elastico è dotato di un dispositivo **rimuovi pieghe** e un ferro integrato che lo **stira**.
Non manca il **contapezzi** e il sensore **rottura filo** che permette di sostituire il rotolo e il filo per tempo.

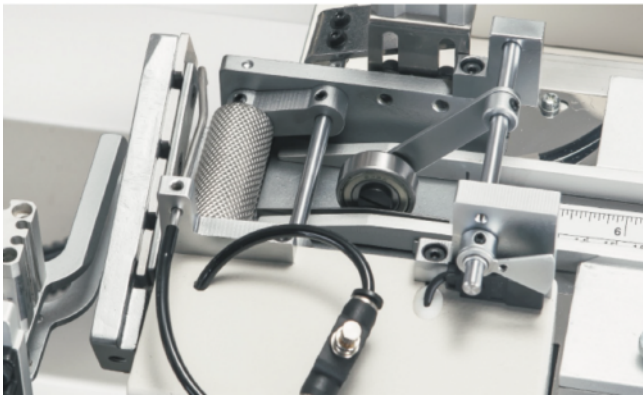

Rimozione Giunzioni

Le giunzioni dell'elastico vengono automaticamente **scartate**.

Raccoglitore Rotante

Su ogni asta viene raccolto l'elastico finito **diviso** per quantità impostata o per misura.
La macchina è completamente automatica e l'operatore può gestire **4-6 macchine** contemporaneamente.



Posizionamento Logo

La fotocellula permette di suddividere e ridimensionare **il logo** senza interromperlo tagliandolo a metà.



Unione Elastico

Due pinze a forchetta avvicinano i due estremi dell'elastico risvoltandolo sotto al piedino.
La cucitura verrà poi eseguita come da **travetta** impostata a pannello.



Modello	Applicazioni	Sistema Ago	Campo	Larghezza Elastico	Lunghezza Elastico	Velocità Max	Alzata Piedino	Volume	Peso
1906GPA-1	Taglio a freddo	DPx17 14#	60x50	8-50	17-9999	2700	13	1240x1220x1600	260/280Kg
1906GPA-2	Taglio a freddo + marcatura	DPx17 14#	60x50	8-50	17-9999	2700	13	1240x1220x1600	260/280Kg
1906GPA-3	Taglio a ultrasuoni + marcatura	DPx17 14#	60x50	8-50	17-9999	2700	13	1240x1220x1600	260/280Kg