

JACK

China No.1




Macchina Automatica per tasche



Jack Wechat



Jack Sewing
Machine Co.,Ltd.

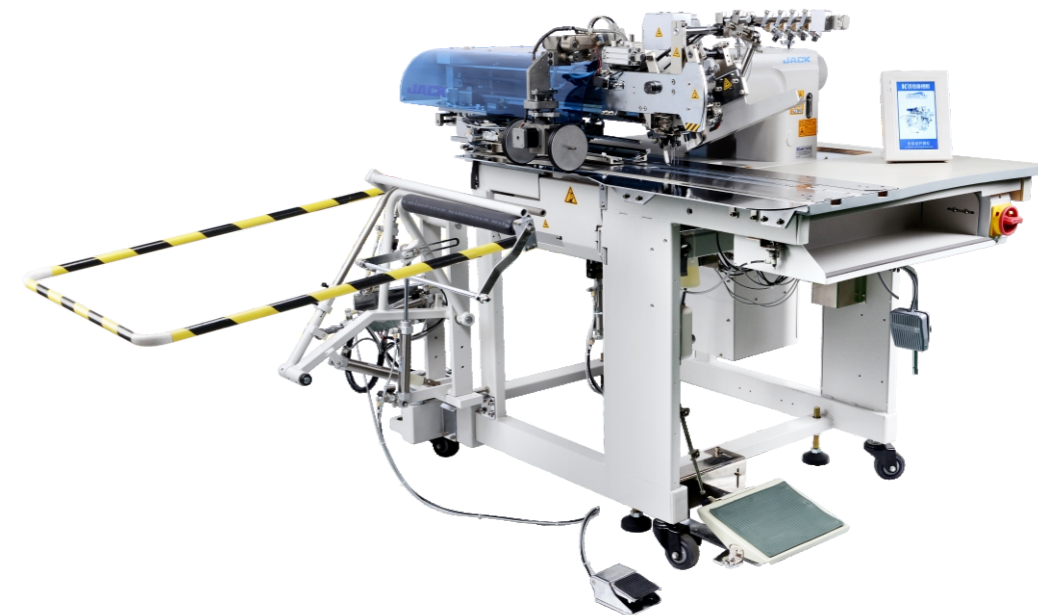

JK-T5878-68

JACK SEWING MACHINE CO.,LTD.

No. 15 Airport South Road, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang, PRC
TEL: 0086-576-88177782 88177767
FAX: 0086-576-88177787


E-mail: sales@chinajack.com
www.chinajack.com

Comparazione sull'efficienza

- capacità produttiva aumentata del **700%**.
- **7 macchine**, spazio, lavoro e costi risparmiati all'anno
- Qualità aumentata del **10-15%**



Vantaggi

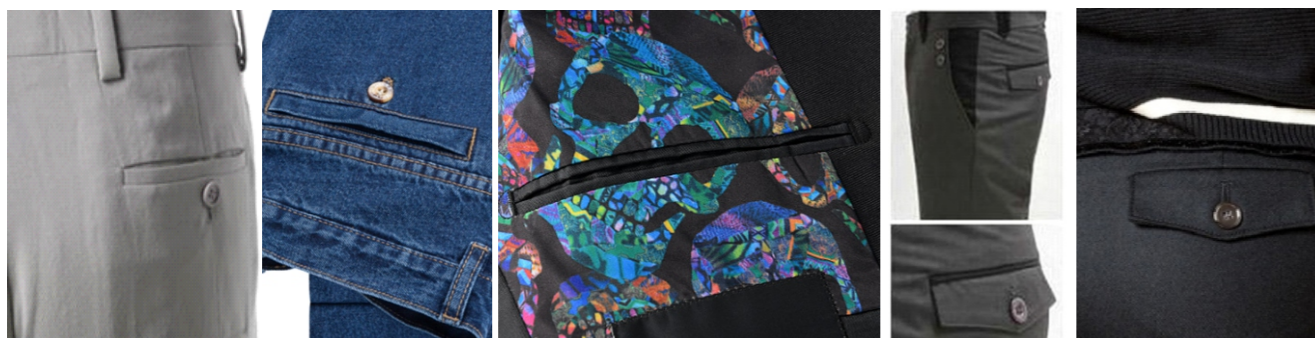

tasca a profilo singolo

tasca a due profili

Tasca con aletta e doppio orlo

1 Più possibilità, maggior efficienza

Capace di realizzare vari tipi di tasche, come la tasca a profilo singolo, la tasca a due profili, tasche con e senza alette, ecc... per una produzione di 2000 unità / 8 ore.




2 Display Touch screen

Display touch screen grande, che rende le operazioni più intuitive e chiare. Con ingresso USB per caricare i motivi di cucitura e aggiornare i programm. SD card interna supporta la riproduzione di alcuni filmati.




3 Tante regolazioni per l'alzapiedino, per varie applicazioni

Un pulsante consente il controllo del movimento dell'alzapiedino, per adattarlo a tante diverse applicazioni per tessuti di differenti spessori.

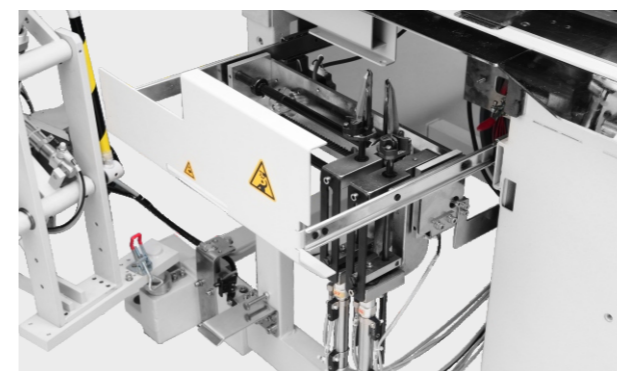

4 Nuovo coltello rifilatore, taglio perfetto

Il coltello rifilatore può essere adattato direttamente una volta estratto. il manico allungato del coltello previene da danni al tessuto, l'accuratezza del taglio è aumentata.

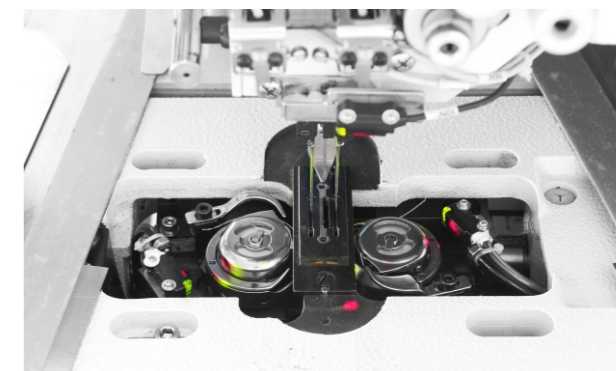

5 avviso spolina in esaurimento nel crochet

Un sensore controlla il margine di filo ancora a disposizione, mandando un avviso automatico prima dell'esaurimento. In questo modo l'operatore può sostituire in tempo la spolina, assicurando continuità.



6 Triplice trasporto, buon posizionamento

Per assicurare che il trasporto inferiore e superiore del tessuto non abbia intoppi e che non ci siano scivolamenti.



7 Stop automatico, no sprechi

Con il sensore di rottura del filo, la macchina si ferma immediatamente, in modo da non danneggiare il tessuto.

Specifiche tecniche

JK-T5878-68	MTX190 14-18# (Standard 16#)	2	3	8-20	18-220	3000	1200x1600x1500	240/350	
JK-T5878-78	DPX17 14-18# (Standard 16#)	2	3	8-20	18-220	3000	1200x1600x1500	240/350	