

JACK

China No.1

Shanghai stock
listed

Termoadesivatrice



JK-6100

Specification

Potenza	5KW	Potenza Riscaldamento	4KW	Pressione Ruota	0.15MPa	Larghezza Ruota	25.4mm
Voltaggio	220V	Temperatura	700°C	Potenza Aria	370W	Diametro Ruota	65mm
Frequenza	50HZ	Pressione	0.35— 0.5MPa	Sollevamento Rullo	18mm— 30mm	Ugello Pistola	22mm

Macchina termosaldatrice computerizzata con funzione di taglio-inserimento nastro automatico. I rulli trasportatori sopra e sotto sono perfettamente sincronizzati. Adatta per l'applicazione del nastrino ed impermeabilizzare abbigliamento sanitario, tecnico, articoli sportivi e borse.



Tute Protettive



Stivali impermeabili



Tute da Sci




Mute da Sub



Pantaloncini Sportivi



1 Sistema di controllo Delta plc, controllo preciso della temperatura, fluttuazione della temperatura di solo +/- 1° C.

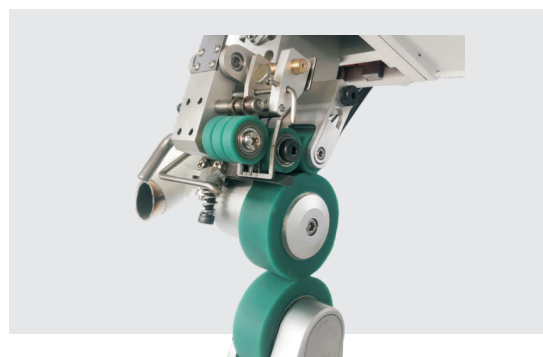

2 Completamente automatica: taglio automatico, inserimento nastro automatico, rientro del materiale per evitare sprechi e aumentare la produzione.



3 Tubi di alta qualità per aumentare la vita della macchina; formano un condotto completamente sigillato per mantenere la temperatura precisa e lo stesso grado di saldatura uniforme.



4 Display touch completamente programmabile in base alle esigenze del cliente, di facile utilizzo.

JACK ITALIA

www.jack-italia.it

Fusè Carlo Spa

Via Don Primo Mazzolari 12

Magenta 20013 MI ITALY



Facebook



Jack-Italia