



jack-italia.it



FaceBook





Lineare Digitale Con Trasporto Punta Ago



2022.05

A6F-E

Lineare Digitale Con Trasporto Punta Ago
 Caratteristiche: digitale, puller integrato, testa a secco, bacinella chiusa

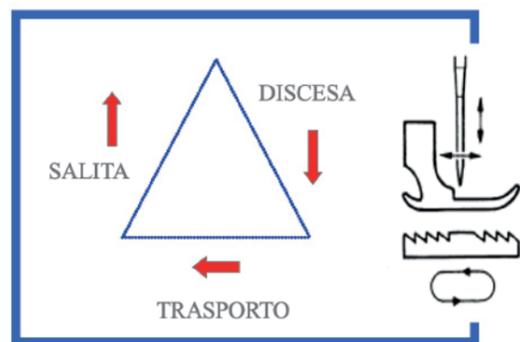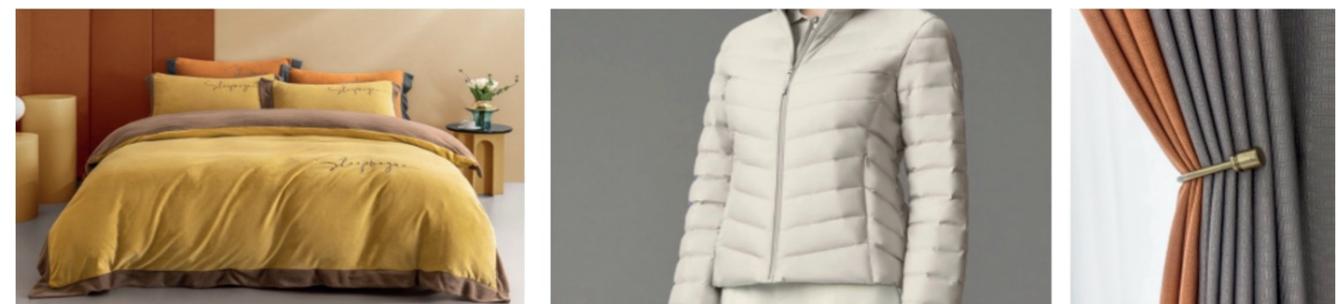

1 Trasporto Punta Ago

Rispetto al trasporto normale con il solo movimento della griffa, questo sistema permette di trascinare tessuti leggeri/medi come lenzuola e tende grazie alla barra ago che si sposta assieme al materiale.




3 Fermatura Digitale Silenziosa

Grazie alla struttura del motore passo a passo per la fermatura elettronica, il rumore è stato ridotto drasticamente: questo permette di lavorare in un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole.



2 Lunghezza Del Punto Digitale

La lunghezza del punto può raggiungere 0.1mm controllata da un motore passo passo. È stata introdotta anche la funzione di blocco regolazione lunghezza del punto.

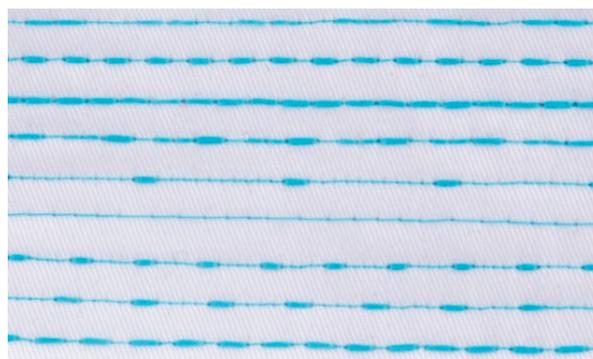

4 Motivi Di Cucitura

Puoi creare bellissimi punti ornamentali, grazie alla lunghezza alternata del punto. Inoltre possono essere modificati in base alle diverse esigenze.




5 Voce Italiana

Utilizzando la macchina ti insegnerà lei stessa le varie funzioni, se ci sono errori te lo comunicherà e cliccando il tasto VOCE ti suggerirà come risolvere il problema.



6 Puller Integrato (PK)

Nuovo puller digitale completamente integrato nella macchina (control box incluso). Anche i comandi digitali sono collocati direttamente sul display della macchina.

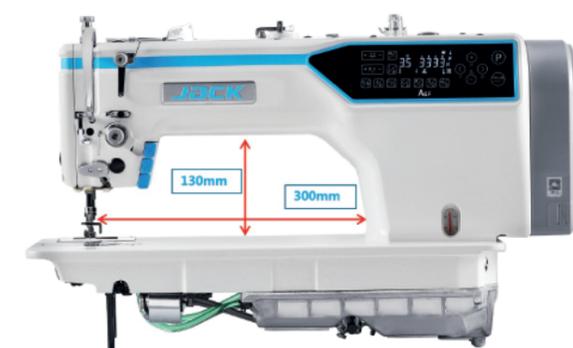

7 Braccio Maggiorato

300mmx130mm: grande spazio operativo, facile inserimento del lavoro, persino piumini e giacche imbottite possono essere facilmente lavorate.



8 Taglio Corto 3mm Doppio Coltello

Il rasafilo a doppio coltello permette di tagliare il filo molto corto a 3mm, evitando di dover rifinire il capo con le forbici.

Specifiche

Modello	Aghi	Fili	Lunghezza Punto	Altezza Piedino	Velocità Massima	Leggero	Medio	Pesante	Volume	Peso
A6F-E	Dbx1 11-18#	2	4.5	5-13	4000	✓	✓		690x295x550	42.5/49.5
A6F-EH	DPx5 18-21#	2	4.5	5-13	3000			✓	690x295x550	42.5/49.5
A6F-E-PK	DBx1 11-18#	2	4.5	5-13	4000	✓	✓		710x345x570	46.5/53.5
A6F-EH-PK	DPx5 18-21#	2	4.5	5-13	3000			✓	710x345x570	46.5/53.5

Standard: Bacinella olio sigillata, testa a secco (semi-dry), apredischi tensione elettrici
 Optional: Industria 4.0 iot wifi integrato (+), Puller integrato (PK), Versione Pesante (H)