

Specifiche

Modello	Funzioni	Ago	Numero Aghi	Numero Fili	Distanza Aghi	Amplezza Punto	Lunghezza Punto	Differenziale	Altezza Alzapiedino	Velocità Massima	Volume (mm)	Peso (kg)
CSS-02x250/AT	Per bordare	DCx27 14#	2	4	5	-	4	0.7-2	3.5	7000	525x360x630	33/44
CSS-3-02/233/KS	Cucitura piana	DCx27 11#	1	3	-	4	4	0.7-2	5	7000	525x360x630	33/44
CSS-3-32R2/223/KS	Frollino	DCx27 9#	1	3	-	1.5	4	0.7-2	5	7000	525x360x630	33/44
CSSWF-3-02/213/AT	Tessuto non tessuto	DCx27 14#	1	3	-	4	8.5	-	5.5	7000	525x360x630	33/44
CSS-4-M03/333/KS	Cucitura piana	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	7000	525x360x630	33/44
CSS-4-M03/333/H/M/KS	Pesante	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	7000	525x360x630	33/44
CSS-4-83/323/BK	Rientro catenella aut.	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	3.5	7000	525x360x630	33/44
CSSMJ-4-53/233/AT	Finitura fazzoletti	DCx27 11#	2	4	2	4	4	0.7-2	5	7000	525x360x630	33/44
CSS-5-53/233/AT	Inserimento nastri	DCx27 14#	2	5	3	4	4	0.7-2	5	7000	525x360x630	33/44
CSS-5-03/233/KH	5x5	DCx27 14#	2	5	5	5	4	0.7-2	5	7000	525x360x630	33/44
CSS-5-03/333/KH	3x4	DCx27 14#	2	5	3	4	4	0.7-2	5	7000	525x360x630	33/44
CSS-5-A04/435/AT	Extra pesante	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	7000	525x360x630	33/44
CSS-5-M04/435/AT	Jeans	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	7000	525x360x630	33/44
CSS-6-03/333/AT	Cucitura piana	DCx27 11#	3	6	3x2	4	4	0.7-2	5	7000	525x360x630	33/44
CSS-6-M04/435/AT	Jeans	DCx27 19#	3	6	5x2.5	3.5	5	0.8-1.5	7	7000	525x360x630	33/44

NOTA: KS: taglia aspira catenella verticale, KH: taglia aspira catenella orizzontale, AT: trancetta automatica, H/M: materiale pesante/medio, su richiesta CSS-W: semi dry



Tagliacuce pneumatica avanzata con selettore materiale



jack-italia.it



FaceBook




2021.02

C5S

Tagliacuce pneumatica avanzata
Caratteristiche: taglio del filo corto, selettore materiale
Optionals: Semi dry, Taglia aspira catenella, Rientro catenella




Voce guida, risoluzione problemi, facile da utilizzare

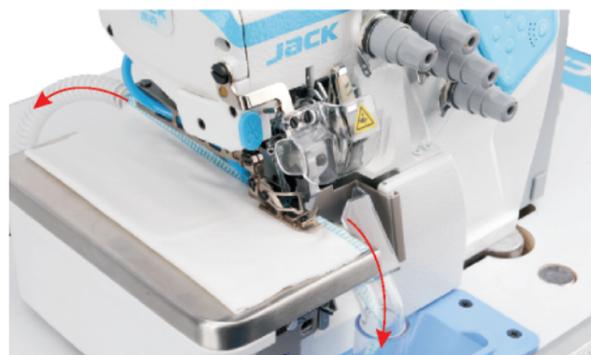

1 Aspirazione frontale e posteriore

La parte frontale aspira i ritagli di materiale, mentre quella posteriore aspira i fili tagliati e permette di mantenere la cucitura pulita.

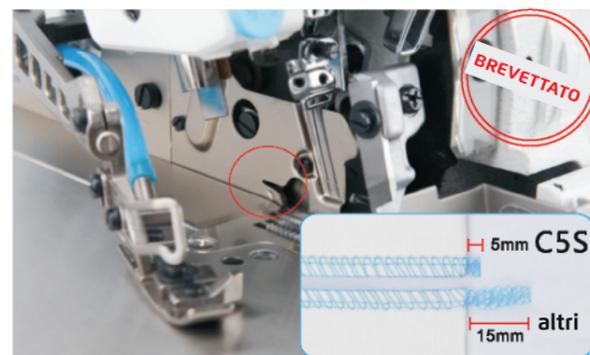


2 Taglio corto

L'aspirazione permette di tagliare il filo entro i 5mm, questo evita di tagliare a mano il filo rimanente perdendo tempo e soldi.




3 Selettore materiale

Scegli il tipo di materiale leggero/medio/pesante grazie al selettore brevettato, la macchina si adatterà a vari tipi di tessuti: per abiti da sposa (tulle, organza), abbigliamento casual (maglie), pantaloni e materiale pesante (jeans).

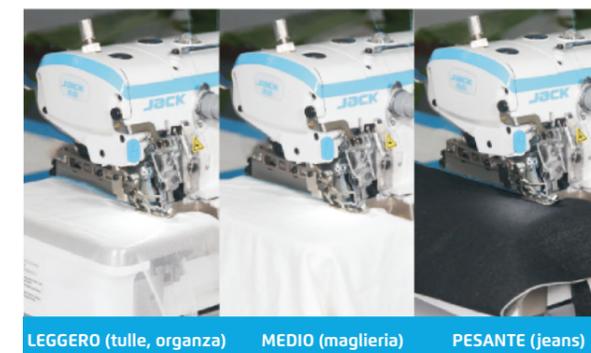


4 Pezzi durevoli e di alta efficienza

Le parti mobili principali sono antiusura, assicurano una lunga durata nel funzionamento ad alta velocità.

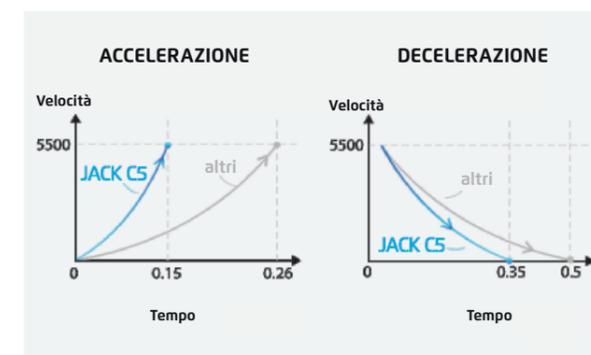

5 Rapida accelerazione e decelerazione

Risposta 50% più veloce, migliora l'efficienza globale della macchina di oltre il 35%.

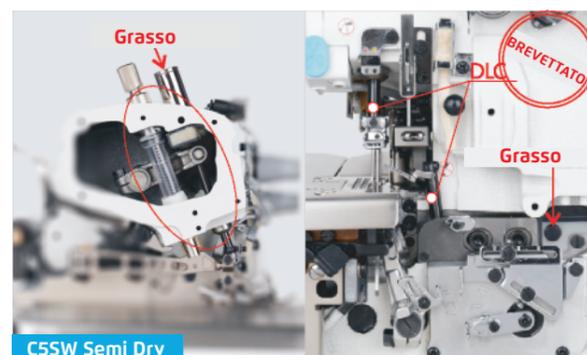

6 Niente Olio

Sistema di lubrificazione a grasso, barra d'ago in DLC (diamond like carbon), evita che l'olio danneggi il tessuto.



7 Rientro catenella

Dispositivo automatico per aumentare la qualità, evita di danneggiare il tessuto nella formazione del rientro catenella.