



jack-italia.it



FaceBook



Lineare Digitale Con Coltello Rifilatore



2022.05

Applicazioni

Camicie




Giacche



Cappotti Double face



Ombrelli

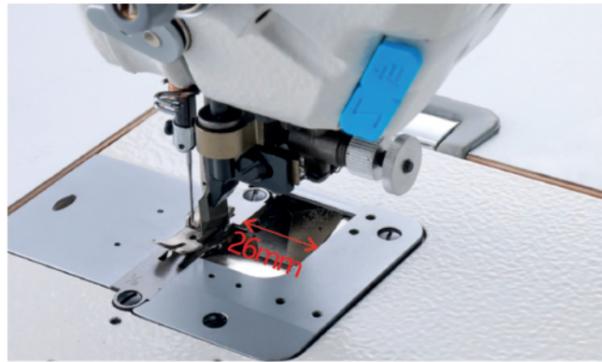


1 Coltello Rifilatore

Cuci-Taglia: attiva o disattiva il coltello rifilatore laterale, questo ti permette di tagliare mentre cuci nella stessa operazione. Inoltre lo spazio della raccolta ritagli è di ben 26mm.



2 Lunghezza Del Punto Digitale

La lunghezza del punto può raggiungere 0.1mm controllata da un motore passo passo. È stata introdotta anche la funzione di blocco regolazione lunghezza del punto.

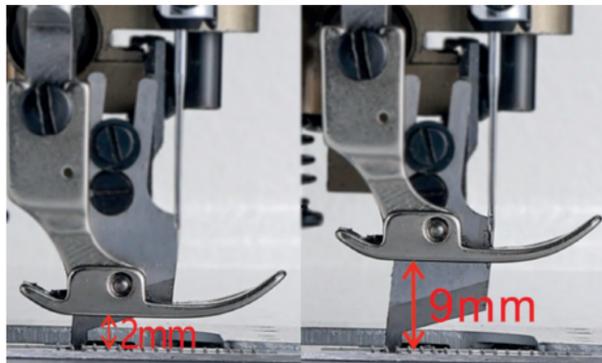


3 Alzapiedino Digitale

Alzapiedino controllato digitalmente da un motore passo passo. È possibile regolare fino a 9mm dal pannello con un click.



4 Fermatura Digitale Silenziosa

Grazie alla struttura del motore passo a passo per la fermatura elettronica, il rumore è stato ridotto drasticamente: questo permette di lavorare in un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole.

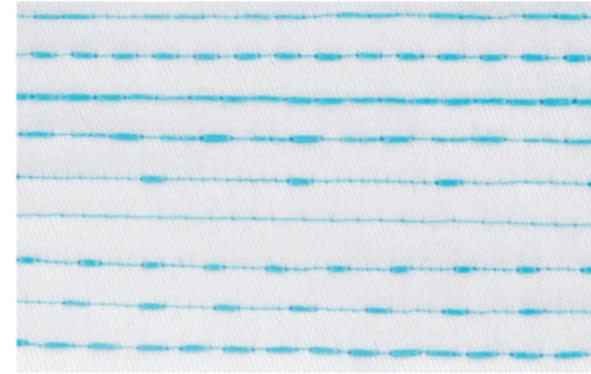


5 Motivi Di Cucitura

Puoi creare bellissimi punti ornamentali, grazie alla lunghezza alternata del punto. Inoltre possono essere modificati in base alle diverse esigenze.



6 Voce Italiana

Utilizzando la macchina ti insegnerà lei stessa le varie funzioni, se ci sono errori te lo comunicherà e cliccando il tasto VOCE ti suggerirà come risolvere il problema.

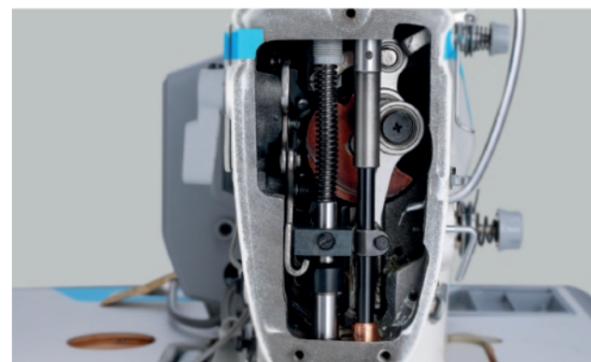

7 Semi-Dry

Testa a secco: Niente olio, la testa viene lubrificata con del grasso.

Barra Ago DLC Nera: Diamond Like Carbon, è il trattamento che viene utilizzato per dare elevata durezza e resistenza all'usura.



8 Bordatrice (5558F)

Taglio e Bordatura in un solo passaggio: prima tagliato e poi bordato con questo modello speciale.

Specifiche

| Modello | Aghi | Fili | Lunghezza Punto | Alzata Piedino | Velocità Massima | Olio | Distanza Coltello | Volume | Peso |
|-----------------|-------------|------|-----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|-------------|---------|
| JK-5559F-W | DB×1 11-18# | 2 | 5 | 0-9 | 4000 | senza | 1/8 | 695×295×550 | 40/46 |
| JK-5559F-W(1/4) | DB×1 11-18# | 2 | 5 | 0-9 | 4000 | senza | 1/4 | 695×295×550 | 40/46 |
| JK-5558G-W | DB×1 11-18# | 2 | 5 | 5-13 | 4000 | senza | 1/8 | 645×248×550 | 32/38.7 |
| JK-5558G | DB×1 11-18# | 2 | 5 | 5-13 | 4000 | con olio | 1/8 | 645×248×550 | 32/38.7 |
| JK-5558G-W(1/4) | DB×1 11-18# | 2 | 5 | 5-13 | 4000 | senza | 1/4 | 645×248×550 | 32/38.7 |
| JK-5558G(1/4) | DB×1 11-18# | 2 | 5 | 5-13 | 4000 | con olio | 1/4 | 645×248×550 | 32/38.7 |
| JK-5558G-WT | DB×1 11-18# | 2 | 5 | 5-13 | 3500 | senza | 3/16 | 645×248×550 | 32/38.7 |
| JK-5558G-T | DB×1 11-18# | 2 | 5 | 5-13 | 3500 | con olio | 3/16 | 645×248×550 | 32/38.7 |