

JK-8670G-UT


3 Aghi Copertura Braccetto Piccolo

Braccio piccolo 180mm

Rasafilo automatico controllato da motore passo-passo Alzapiedino automatico controllato da motore passo-passo Trasporto efficiente sulle giunte

Motore integrato

Ventola incorporata nel volantino

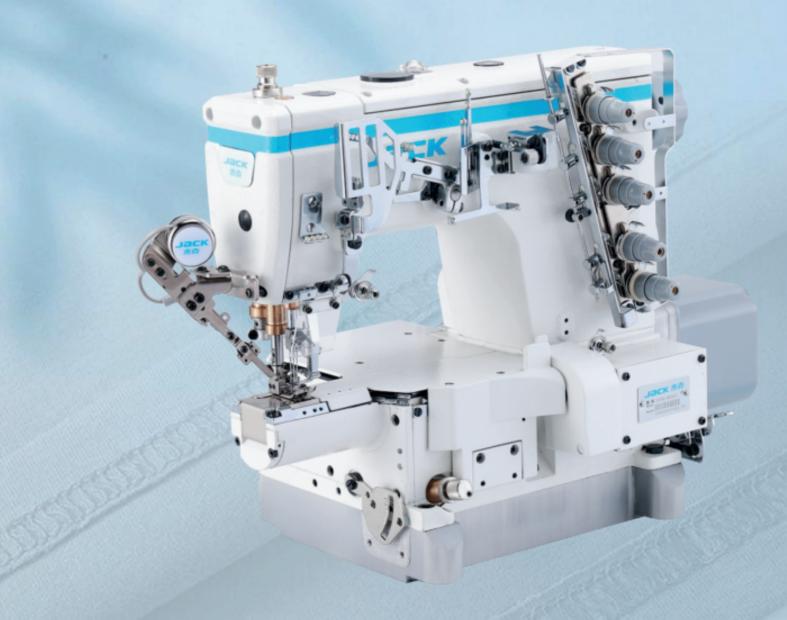



1 Rasafilo e Alzapiedino Passo-Passo

Nuovo motore passo passo al posto del classico magnete per il controllo del rasafilo: più precisione con maggior forza e silenziosità.




3 Cam Anti Avvolgimento

Anti-avvolgimento della cam: evita che si aggrovigli il filo alla cam. La cam è esterna ed apribile per facilitare l'infilatura della macchina: comodo, veloce e preciso.



2 Braccio Piccolo

Braccetto perimetrale piccolissimo da 180mm particolarmente adatto per cucire maniche di T-shirt per bambini piccoli.

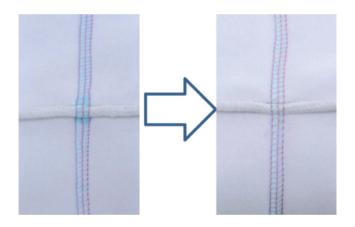

4 Trasporto Efficiente Sulle Giunte

La pendenza del piedino premistoffa è ottimizzata, le giunte non sono di intralcio, i punti sono uniformi e i prodotti difettosi sono pochi.

Specifiche

Modello	Tipo Aghi	Numero Aghi	Numero Fili	Lunghezza Punto	Differenziale	Altezza Piedino	Movimento Barra Ago		Alzapiedino e Rasafilo Passo-Passo	e itasamo	Bloccaggio del Filo	Volume	Peso
JK-8670GD I -01CB ×356	#11	5	3	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	Х	Х	Х	65x42.8x60	40/50
JK-8670G-01CB ×356/UT	#11	5	3	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	√	Х	Х	65x42.8x60	48/58
JK-8670G-01CB ×356/UTL	#11	5	3	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	Х	$\sqrt{}$	Х	65x42.8x60	45/55
JK-8670G-01CB ×364/UT	#11	5	3	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	$\sqrt{}$	Х	Χ	65x42.8x60	48/58
JK-8670G-01CB ×364/UTL	#11	5	3	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	Х	$\sqrt{}$	Х	65x42.8x60	45/55
JK-8670G-03FB ×356/UTL	#11	5	3	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	Х	$\sqrt{}$	Х	65x42.8x60	45/55
JK-8670G-03GB ×356/UTL	#11	5	3	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	Х	$\sqrt{}$	Х	65x42.8x60	45/55
JK-8670G-01CB ×356/UTL/CS	#11	6	4	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	Х	$\sqrt{}$	√	65x42.8x60	45/55
JK-8670G-01CB ×364/UTL/CS	#11	5	3	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	Х	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	65x42.8x60	45/55
JK-8670G-03FB × 356/UT	#11	5	3	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	√	Х	Χ	65x42.8x60	48/58
JK-8670G-03GB × 356/UT	#11	5	3	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	√	Х	Х	65x42.8x60	48/58
JK-8670G-01CB ×356/UT2	#11	5	3	1.5-4.5	1:0.8-1:1.3	7.0	33.4	4000	√	Х	Х	65x42.8x60	48/58